INDOW

Каталог архитектурных раздвижных оконных систем

ALDU
OUTDOOR SYSTEMS

Раздвижные системы

Варианты применения					
Раздвижные системы	IS 58	IS 83	IST 58	IST 83	IST 116
Теплоизолированная			•	•	•
Раздвижная система	•	•	•	•	•
Подъемно-раздвижная					•
Угол соединения створок 90˚	•	•	•	•	
Угол соединения створок 45˚	•		•	•	•
Глухой витраж	•	•	•	•	•
Створка со штапиком	•	•	•	•	•
Створка без штапика	•	•	•	•	
Москитная сетка	•	•	•	•	•
Однорельсовый профиль					•
Трехрельсовый профиль	•	•	•	•	•

	Технические характеристики					Производительность				
	Системная глубина, мм	Глубина створки, мм	Толщина стенки профиля, мм	Максимальная толщина стеклопакета, мм	Терморазрыв, мм	Воздухопроницаемость, Па EN 12207	Водонепроницаемсть, Па EN 12210	Устойчивость к ветровой нагрузке, Па EN 12210	Теплоизоляционное значение, Uw (W/m²/.K) EN 100	Акустические характеристики, дБ EN 12758
IS 58	мин. 58 макс. 105	мин. 39,6 макс. 81,2	1,5/ 1,8	24						
IS 83	мин. 83,4 макс. 90,4	мин. 34,2 макс. 72,78	1,4	8/ 10/ 24						
IST 58	мин. 65 макс. 139,45	мин. 39,6 макс. 84,72	1,4/ 1,5/ 1,6	20/ 22/ 24	14,8/ 20/ 24				2,04	
IST 83	мин. 83,4 макс. 120,6	мин. 34,2 макс. 72,8	1,4	8/ 10/ 24	14,8/ 20/ 24				2,08	
IST 116 Монорельсовая	мин. 116,4	52,1	1,6/ 1,8/ 2	33	14,8	CLASS4 (600 Па)	E1200 (1200 Па)	C3/ B3 (1200 Па)	2,16	30 (-1; -5)
IST 116 Двухрельсовая	макс. 180,8	52,1	1,6/ 1,8/ 2	33	14,8	CLASS4 (600 Па)	8A (450 Па)	C3/ B3 (1200 Па)	2,41	30 (-1; -5)

Раздвижные системы

Технические характеристики	IS 58 Раздвижная система без терморазрыва	IS 83 Раздвижная система без терморазрыва	IST 58 Раздвижная система с терморазрывом
Места использования	Раздвижная система без терморазрыва используется при строительстве различных зданий.	Раздвижная система без терморазрыва используется при строительстве различных зданий.	Раздвижная система с терморазрывом используется при строительстве различных зданий.
Системная глубина, мм	мин. 58 мм - макс. 105 мм	мин. 83,4 мм - макс. 90,4 мм	мин. 65 мм - макс. 139,45 мм
Глубина створки, мм	мин. 39,6 мм - макс. 81,2 мм	мин. 34,2 мм - макс. 72,8 мм	мин. 39,6 мм - макс. 84,72 мм
Максимальная толщина стеклопакета, мм	24 мм	8/10/24 мм	20/22/24 мм
Терморазрыв, мм			14,8/20/24 мм
Теплоизоляционное значение, Uw (W/m /.K) EN 100			2,04 W/m²K (EN10077-2)
Сплав	EN-AW 6060 T66	EN-AW 6060 T66	EN-AW 6060 T66
Обработка поверхности	Порошковая покраска, сублимация под дерево, анодация	Порошковая покраска, сублимация под дерево, анодация	Порошковая покраска, сублимация под дерево, анодация

Технические характеристики	IST 83 Раздвижная система без терморазрыва	IST 116 Раздвижная система без терморазрыва
		
Места использования	Раздвижная система с терморазрывом используется при строительстве различных зданий.	Раздвижная система с терморазрывом используется при строительстве различных зданий.
Системная глубина, мм	мин. 83,4 мм - макс. 120,6 мм	мин. 116,4 мм - макс. 180,8 мм
Глубина створки, мм	мин. 34,2 мм - макс. 72,8 мм	52,1 мм
Максимальная толщина стеклопакета, мм	8/10/24 мм	33 мм
Терморазрыв, мм	14,8/20/24 мм	14,8 мм
Теплоизоляционное значение, Uw (W/m /.K) EN 100	2,08 W/m²K (EN10077-2)	2,16-2,41 W/m²K
Сплав	EN-AW 6060 T66	EN-AW 6060 T66
Обработка поверхности	Порошковая покраска, сублимация под дерево, анодация	Порошковая покраска, сублимация под дерево, анодация

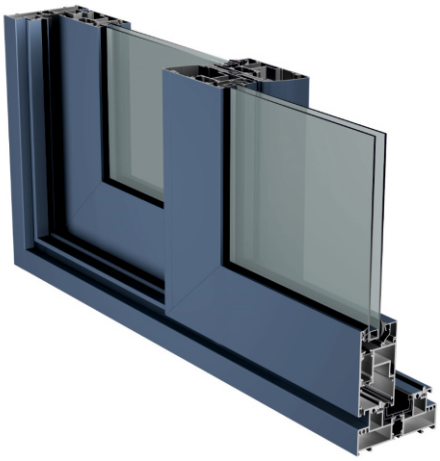

IST 116

Современная система IST 116 - это интересное дизайнерское решение по лучшей цене. Станет отличным выбором для любителей комфортных решений во всем.
Система с терморазрывом отличается утепленным изолированным профилем. Есть возможность установки усиленного профиля. что позволяет создавать конструкции с высокими створками, а также устанавливать моно, 2 и 3-рельсовые системы.

- Усиленный профиль
- Варианты открывания: подъемно-раздвижной и другие варианты скольжения
- Повышенная ветроустойчивость
- Изолированность, благодаря профилю с терморазрывом

Изолированная система IST 116 - лучший выбор для помещений любого назначения. Она отлично впишется в любой стиль и архитектурный дизайн. Подойдет для установки на верандах, беседках, зимних садах и барбекюшницах.

Технические характеристики

Системная глубина..... мин. 116,4 мм - макс. 180,8 мм
Глубина створки..... 52,1 мм
Толщина стенки профиля.....1,6 / 1,8 / 2 мм
Толщина стеклопакета.....33 мм
Терморазрыв.....14,8 мм

Варианты применения	Двери	Окна
Раздвижная система	•	•
Угол соединения створок 90˚	•	•
Угол соединения створок 45˚	•	•
Створка со штапиком	•	•
Створка без штапика	•	•
Трехрельсовая система	•	•
Москитная сетка	•	•
Комбинация с фиксированными створками	•	•

Производительность

Воздухопроницаемость - EN 12207

1(150 Па)	2(300 Па)	3(450 Па)	4(600 Па)

Водонепроницаемость - EN 12208

2A (50 Па)	3A (100 Па)	4A (150 Па)	5A (200 Па)	6A (250 Па)	7A (300 Па)	8A (450 Па)	9A (600 Па)	E.. (600+ Па)	E1200 (1200 Па)

Устойчивость к ветровой нагрузке - EN 12210

1 (400 Па)	2 (800 Па)	3 (1200 Па)	4 (1600 Па)	5 (2000 Па)	E... (2000+ Па)

Уровень отклонения - EN 12210

A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)

Акустические характеристики - 10140 - 2

30 дБ

Теплоизоляционное значение - EN 10077 - 2

2,16 - 2,41W/m²K

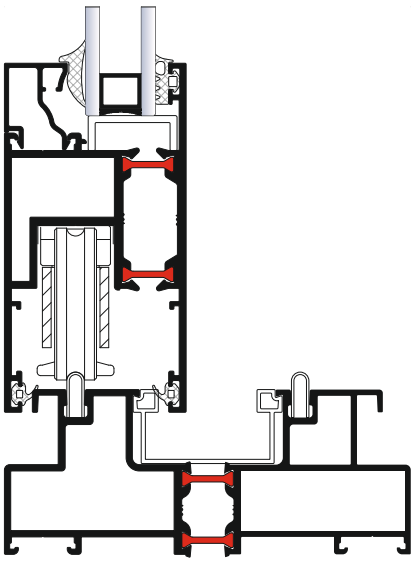



Варианты открывания системы

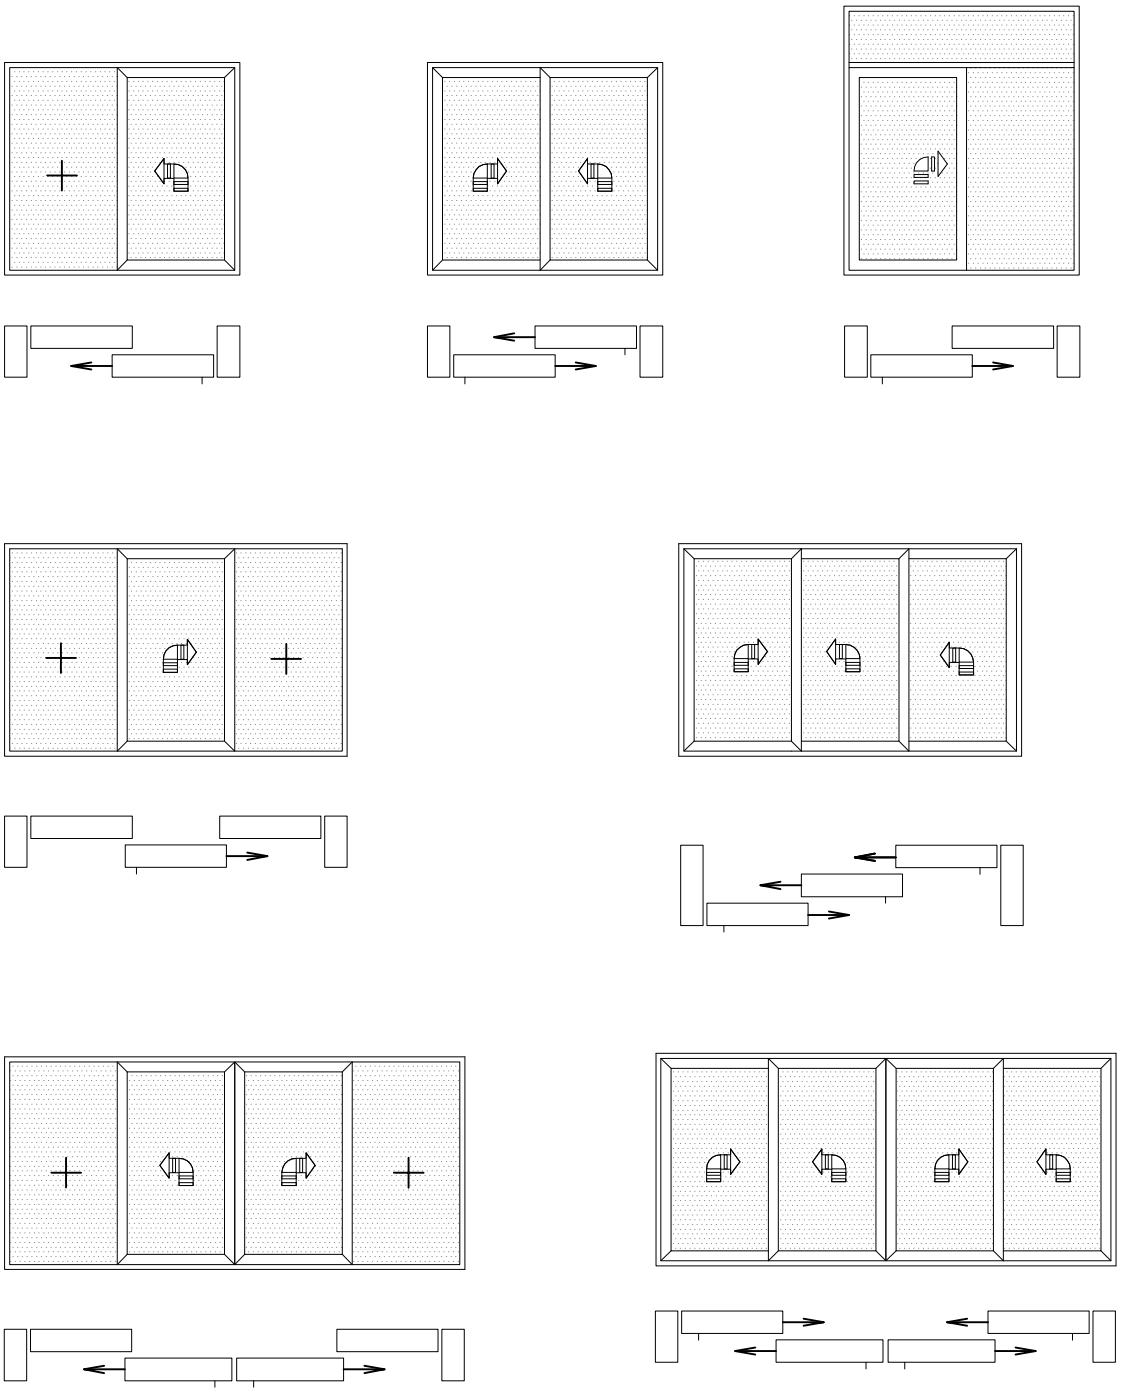

ALDU
OUTDOOR SYSTEMS

ALDU Outdoor Systems
Офис и шоу-рум
ТЦ Dekor&Expo, место B-3, B-4, B-5
г. Москва, Нахимовский проспект, 24
Тел. +7 (978) 096-48-50
info@aldu.pro
www.aldu.pro