INDOW

Каталог архитектурных раздвижных оконных систем

ALDU
OUTDOOR SYSTEMS

Раздвижные системы

Варианты применения					
Раздвижные системы	IS 58	IS 83	IST 58	IST 83	IST 116
Теплоизолированная			•	•	•
Раздвижная система	•	•	•	•	•
Подъемно-раздвижная					•
Угол соединения створок 90˚	•	•	•	•	
Угол соединения створок 45˚	•		•	•	•
Глухой витраж	•	•	•	•	•
Створка со штапиком	•	•	•	•	•
Створка без штапика	•	•	•	•	
Москитная сетка	•	•	•	•	•
Однорельсовый профиль					•
Трехрельсовый профиль	•	•	•	•	•

	Технические характеристики					Производительность				
	Системная глубина, мм	Глубина створки, мм	Толщина стенки профиля, мм	Максимальная толщина стеклопакета, мм	Терморазрыв, мм	Воздухопроницаемость, Па EN 12207	Водонепроницаемсть, Па EN 12210	Устойчивость к ветровой нагрузке, Па EN 12210	Теплоизоляционное значение, Uw (W/m²/.K) EN 100	Акустические характеристики, дБ EN 12758
IS 58	мин. 58 макс. 105	мин. 39,6 макс. 81,2	1,5/ 1,8	24						
IS 83	мин. 83,4 макс. 90,4	мин. 34,2 макс. 72,78	1,4	8/ 10/ 24						
IST 58	мин. 65 макс. 139,45	мин. 39,6 макс. 84,72	1,4/ 1,5/ 1,6	20/ 22/ 24	14,8/ 20/ 24				2,04	
IST 83	мин. 83,4 макс. 120,6	мин. 34,2 макс. 72,8	1,4	8/ 10/ 24	14,8/ 20/ 24				2,08	
IST 116 Монорельсовая	мин. 116,4	52,1	1,6/ 1,8/ 2	33	14,8	CLASS4 (600 Па)	E1200 (1200 Па)	C3/ B3 (1200 Па)	2,16	30 (-1; -5)
IST 116 Двухрельсовая	макс. 180,8	52,1	1,6/ 1,8/ 2	33	14,8	CLASS4 (600 Па)	8A (450 Па)	C3/ B3 (1200 Па)	2,41	30 (-1; -5)

Раздвижные системы

Технические характеристики	IS 58 Раздвижная система без терморазрыва	IS 83 Раздвижная система без терморазрыва	IST 58 Раздвижная система с терморазрывом
Места использования	Раздвижная система без терморазрыва используется при строительстве различных зданий.	Раздвижная система без терморазрыва используется при строительстве различных зданий.	Раздвижная система с терморазрывом используется при строительстве различных зданий.
Системная глубина, мм	мин. 58 мм - макс. 105 мм	мин. 83,4 мм - макс. 90,4 мм	мин. 65 мм - макс. 139,45 мм
Глубина створки, мм	мин. 39,6 мм - макс. 81,2 мм	мин. 34,2 мм - макс. 72,8 мм	мин. 39,6 мм - макс. 84,72 мм
Максимальная толщина стеклопакета, мм	24 мм	8/10/24 мм	20/22/24 мм
Терморазрыв, мм			14,8/20/24 мм
Теплоизоляционное значение, Uw (W/m /.K) EN 100			2,04 W/m²K (EN10077-2)
Сплав	EN-AW 6060 T66	EN-AW 6060 T66	EN-AW 6060 T66
Обработка поверхности	Порошковая покраска, сублимация под дерево, анодация	Порошковая покраска, сублимация под дерево, анодация	Порошковая покраска, сублимация под дерево, анодация

Технические характеристики	IST 83 Раздвижная система без терморазрыва	IST 116 Раздвижная система без терморазрыва
		
Места использования	Раздвижная система с терморазрывом используется при строительстве различных зданий.	Раздвижная система с терморазрывом используется при строительстве различных зданий.
Системная глубина, мм	мин. 83,4 мм - макс. 120,6 мм	мин. 116,4 мм - макс. 180,8 мм
Глубина створки, мм	мин. 34,2 мм - макс. 72,8 мм	52,1 мм
Максимальная толщина стеклопакета, мм	8/10/24 мм	33 мм
Терморазрыв, мм	14,8/20/24 мм	14,8 мм
Теплоизоляционное значение, Uw (W/m /.K) EN 100	2,08 W/m²K (EN10077-2)	2,16-2,41 W/m²K
Сплав	EN-AW 6060 T66	EN-AW 6060 T66
Обработка поверхности	Порошковая покраска, сублимация под дерево, анодация	Порошковая покраска, сублимация под дерево, анодация

IST 58

Классические формы системы IST 58 сразу привлекут внимание ценителей комфорта и легкого дизайна без излишеств. Изолированная система оснащена термомостом, что позволяет использовать ее для установки в помещениях, используемых и в зимнее, и в летнее время года.

Овальная рама профиля придает системе особый шарм и выделяет ее среди всей линейки раздвижных систем.

- Повышенная ветроустойчивость
- Тонкая выпуклая рама овальной формы
- Возможность установки 3-рельсовой системы
- Легкая установка без использования винтов
- Минимальные затраты на техническое обслуживание
- Доступна опция встроенной москитной сетки

Легкая и утонченная система IST 58 - это не только красивый дизайн, но и теплоизоляция. Благодаря этому вы получите комфортный микроклимат в помещении. Идеально подойдет для установки в зимних садах, на верандах, барбекюшницах, балконах.

Технические характеристики

Системная глубина..... мин. 65 мм - макс. 139,45 мм
Глубина створки..... мин. 39,6 мм - макс. 84,72 мм
Толщина стенки профиля.....1,4 /1,5 / 1,6 мм
Толщина стеклопакета.....20 / 22 / 24 мм
Терморазрыв.....14,8 / 20 / 24 мм

Варианты применения	Двери	Окна
Раздвижная система	•	•
Угол соединения створок 90˚	•	•
Угол соединения створок 45˚	•	•
Створка со штапиком	•	•
Створка без штапика	•	•
Трехрельсовая система	•	•
Москитная сетка	•	•
Комбинация с фиксированными створками	•	•

Производительность

Теплоизоляционное значение - EN 10077 - 2

2,04 W/m²K

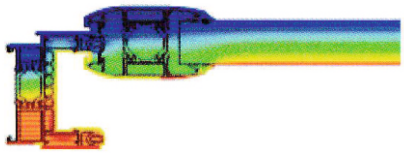

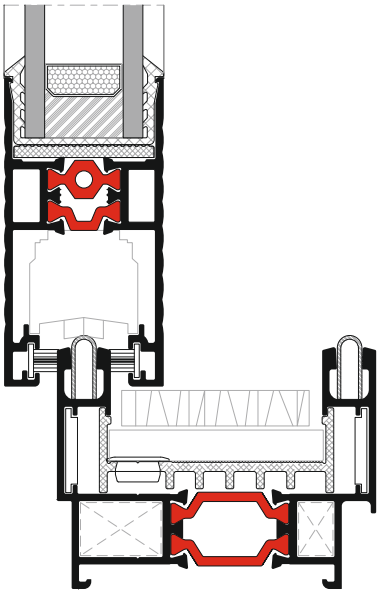

Варианты открывания системы

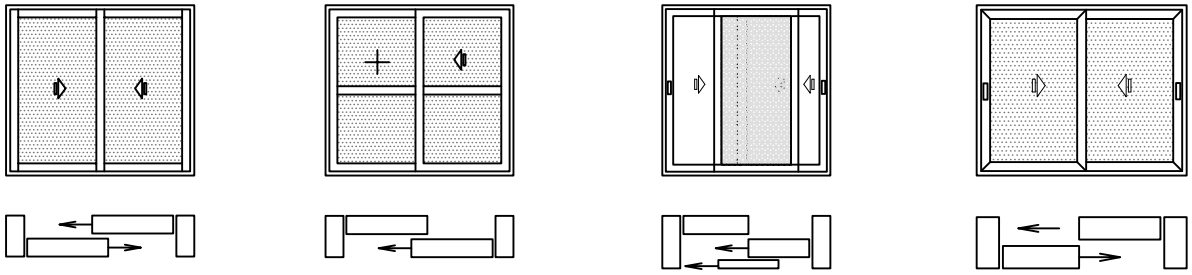

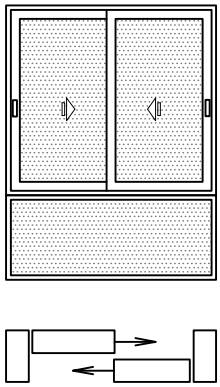





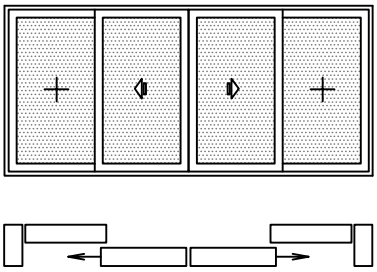

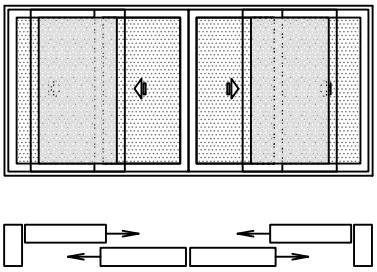



ALDU
OUTDOOR SYSTEMS

ALDU Outdoor Systems
Офис и шоу-рум
ТЦ Dekor&Expo, место B-3, B-4, B-5
г. Москва, Нахимовский проспект, 24
Тел. +7 (978) 096-48-50
info@aldu.pro
www.aldu.pro